TECHNICKÝ LIST · VTR 125

OMÍTKA · STĚRKA · DLAŽBA · NÁBYTEK · DALŠÍ TYPY

Skryté větrání Blendeo

Větrání, které není vidět.



V moderním interiéru rozhodují detaily. Skryté větrání Blendeo je elegantní alternativou ke klasickým větracím mřížkám – splývá se stěnou nebo stropem, zachovává čisté linie interiéru a přitom zajišťuje spolehlivou cirkulaci vzduchu tam, kde je potřeba.

01	02	03	04
Zcela skryté	**Regulace otáčením**	**Vyjímatelný ventil**	**Omyvatelný**
Zapraví se do omítky, stěrky, dlažby i nábytku.	Zašroubováním nebo vyšroubováním ventilu nastavíte průtok.	Celý se vyšroubuje – pro snadné čištění a údržbu.	Zdravotně nezávadný materiál, bílá barva.

PRO POTRUBÍ O PRŮMĚRU

Ø 100 mm | **Ø 125 mm** | Ø 150 mm


POUŽITÍ

Kam lze skryté větrání použít?

Prakticky kamkoliv.

Skryté větrání lze integrovat do sádrokartonu, sádrových omítek, štuku i dalších typů povrchových úprav. Stejně tak jej lze zabudovat do nábytku, akustického feltu nebo obložit dlažbou či jiným materiálem, který umožňuje přesné kruhové vyříznutí.

Sádrokarton · Sádrové omítky · Štuk · Stěrky · Dlažba · Nábytek · Akustický felt

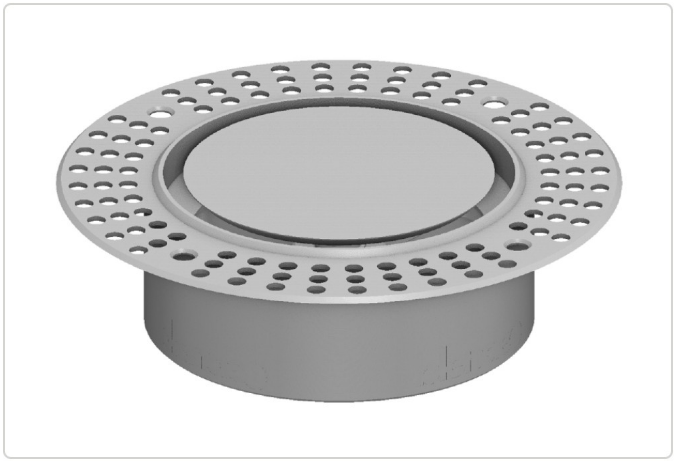

MONTÁŽ

1. Nasuňte na potrubí stejného průměru.
2. Perforovaný límec osaďte do plochy a překryjte výztužnou síťkou.
3. Dokončete stejnou povrchovou úpravou jako okolní plochu.
4. Našroubujte ventil. Otáčením nastavíte průtok vzduchu, pro čištění ho celý vyšroubujete.









Po dokončení zůstává téměř neviditelné
a neruší celkový vzhled interiéru.

ROZMĚRY JMENOVITÉ, V MM

Technické parametry

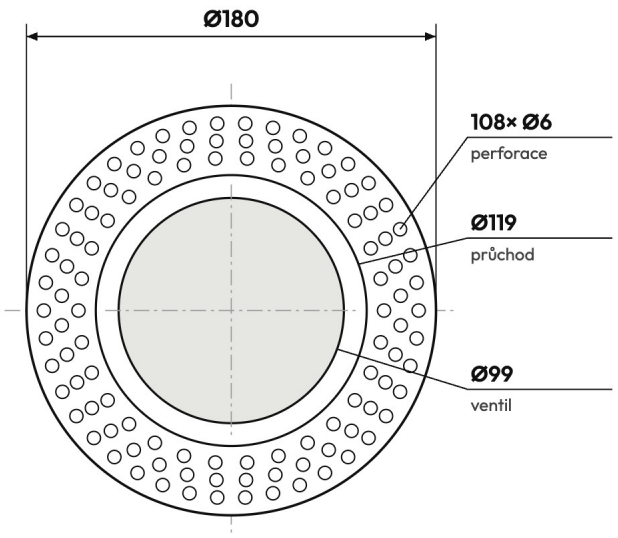

Čelní pohled

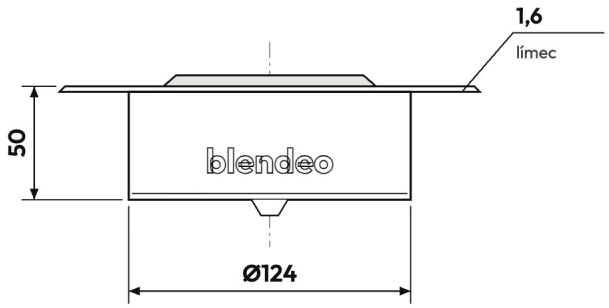

Boční pohled

PARAMETR	VTR 125
Připojovací průměr potrubí	**Ø 125 mm**
Vnější průměr límce	**Ø 180 mm**
Průměr průchodu vzduchu	**Ø 119 mm**
Průměr ventilu	**Ø 99 mm**
Vnější průměr hrdla	**Ø 124 mm**
Stavební výška	**50 mm**
Tloušťka límce	**1,6 mm**
Perforace límce	**108 × Ø 6 mm**
Barva	**bílá**
Regulace průtoku	**mechanická, otáčením**
Ventil	**šroubovací, vyjímatelný**
Instalace	**omítka, stěrka, dlažba, nábytek**

URČENO PRO

Novostavby i rekonstrukce rodinných domů, bytů, kanceláří, hotelů a dalších komerčních objektů.

Precizní zpracování a důraz na každý detail – ideální volba pro architekty, projektanty i náročné zákazníky, kteří hledají spojení designu a praktičnosti.

Varianty Ø 100 / Ø 125 / Ø 150 mm

Rozměry uvedené v tabulce platí pro VTR 125. Rozměry ostatních variant na vyžádání.

Dokonalé splynutí funkce a designu.